KIORI pure aqua

OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO, COMPACTA SIN ACUMULADOR

	AQUA PURE D5	AQUA PURE D6	AQUA PURE D8
CÓDIGO	DNG5	DNG6	DNG8
GALONES	500	600	800
PRODUCCIÓN	1,2 l/min	1,5 l/min	2 l/min
RECHAZO (Por cada litro de pura)	0,75 l.	0,70 l.	0,65 l.
N.º CARTUCHOS	2	2	2
BOMBA PRESIÓN	SI	SI	SI
CONSUMO EN STANDBY	4,8W	4,8W	4,8W
CONSUMO EN PRODUCCIÓN	80W	80W	95W
RANGO PRESIÓN ENTRADA	1 - 4 Bar	1 - 4 Bar	1 - 4 Bar
VOLTAJE	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
TEMPERATURA TRABAJO	4º – 40º C	4º – 40º C	4º – 40º C
TDS MÁXIMO DE ENTRADA	1500 ppm	1500 ppm	1500 ppm
AUTOFLUSING	SI	SI	SI

MEDIDAS			
ANCHO	14,4 cm	16,3 cm	13 cm
FONDO	37,1 cm	46,4 cm	42,5 cm
ALTO	42,2 cm	40 cm	35,3 cm

ACCESORIOS DE MONTAJE	SI	SI	SI
GRIFO 1 VÍA	SI	SI	SI

DIAGRAMA DE FLUJO

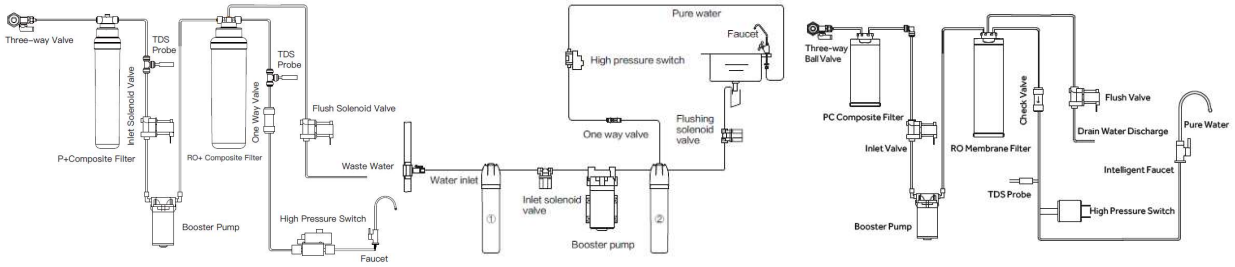

DNG5	DNG6	DNG8